

## BETON DÖKÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



ŞANTIYE ORTAMINDA ALINAN BETON NUMUNELERİ SOĞUK VE SICAK HAVADAN KORUNMALIDIR. (+15/+25 °C)


RESİMDEKİ GİBİ (TS 12350-1'E UYGUN) NUMUNE ALINMASINA DİKKAT EDİNİZ. EKSİK KALMIŞ, YAMUK VE ŞİŞ-TOKMAK KULLANILMAMIŞ BETON NUMUNESİ ALINMASINA MÜSAADE ETMEYİNİZ.

KIRIK, ÇATLAK VB. KÖTÜ DURUMDAKİ KALIPLARLA VE DİREK MİKSER OLUŞUNDAN BETON ÖRNEĞİ ALINMAMALIDIR.



Batibeton Sanayi A.Ş. Ankara caddesi No:335 Bornova/İZMİR  
www.batibeton.com.tr Tel: 0 232 478 44 00

## BETON DÖKÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

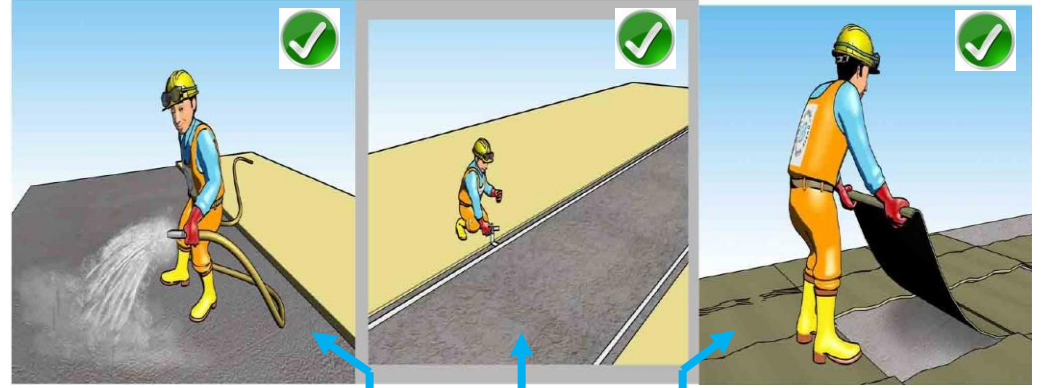

BETONUN YAPI ELEMANINA YERLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA VİBRATÖRLERİN KULLANIMI ZORUNLUDUR. DÜZGÜN VİBRASYON UYGULANMAYAN DÖKÜMLERDE, YAPI ELEMANLARINDAKİ BETONLARDA DAYANIM KAYBI OLUŞMAKTADIR. VİBRATÖR HIZLI VE DİK DALDIRILMALI, ETKEN ÇAP: 30-70 cm UYGULAMA SÜRESİ: 5-15 SN OLMALIDIR. (TS 1247- 1248)

BETON DÖKÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA YERİNDEKİ BETON SICAK HAVALARDA SU VEYA KİMYASAL KÜR MALZEMESİ İLE SOĞUK HAVALARDA İSE ISITMA VEYA BATTANİYELER İLE KORUNMALIDIR. (TS 1247- 1248)

ŞANTIYE ORTAMINDA BETON KIVAM SINIFINA UYGUN DÖKÜLMELİDİR. BETONUN KIVAM SINIFI ŞANTIYE ORTAMINDA SADECE KİMYASAL KATKI İLE AYARLANMALI VE SU İLAVESİ KEŞİNLİKLE YAPILMAMALIDIR.

